



GRIND ON DEMAND

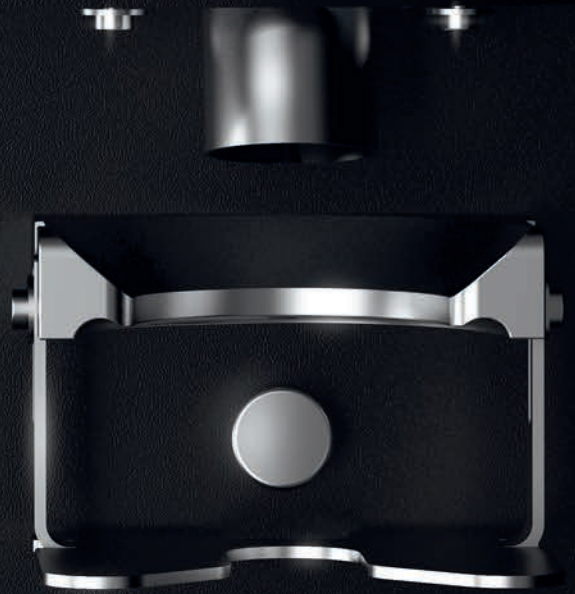

ESPRESSOMÜHLE | ESPRESSO GRINDER

# K30 TWIN

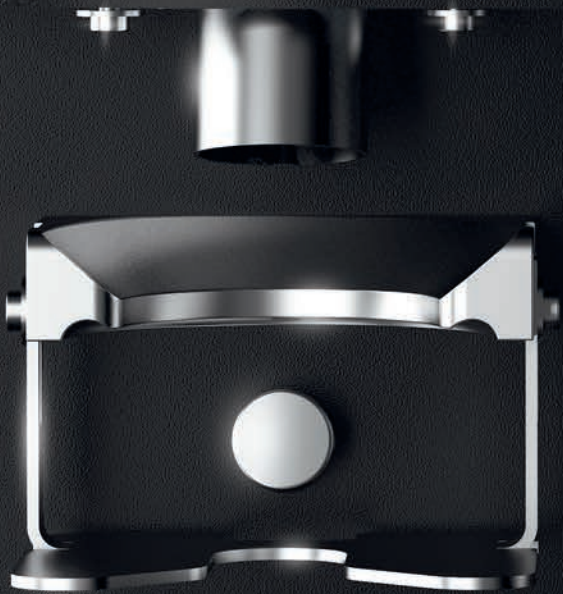

## K30 TWIN

|  |  |
|--|--|
| Spannung // Frequenz // Phasen<br>Voltage // frequencies // phases | 100-127 V /60 Hz // 1~<br>220-240 V /60 Hz // 1~   |
| Leerlaufdrehzahl<br>Idle speed                                     | 1350 rpm (50 Hz)<br>1650 rpm (60 Hz)   |
| Mahlscheiben-Durchmesser<br>Grinding disc diameter                 | 2 x 65 mm   2 x 2.56 in  |
| Mahlscheiben-Material<br>Grinding disc material                    | Spezialstahl   Special steel   |
| Mittlere Mahlleistung*<br>Average grinding capacity*               | 2 x ca. 4 g / s  |
| Trichterinhalt<br>Hopper capacity                                  | 2 x ca. 800 g   2 x ca. 1.76 lb  |
| Max. Nennaufnahme<br>Max. nominal power                            | 2 x 850 W  |
| Abmessungen (B x H x T)<br>Dimensions (w x h x d)                  | 37 x 56 x 30 cm  |
| Verpackungsmaße (B x H x T)<br>Dimensions of packing (w x h x d)   | 45 x 37 x 58 cm  |
| Nettogewicht<br>Net weight   | 26 kg  |
| Bruttogewicht<br>Gross weight                                      | 29 kg  |
| Zertifizierung<br>Certifications                                   | CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation<br>Weitere auf Anfrage   Additional on request  |
| Normen<br>Standards  | EC / EN 60335 - 1<br>IEC / EN 60335-2-64<br>Conforms to Std. ANSI / UL 763<br>Certified to CAN / CSA Std. CSA-C22.2 No. 195<br>NSF / ANSI 8                        |
| Standardfarben<br>Standard colours                                 | Silber & schwarz hochglanz   Silver & black highgloss<br>Schwarz-matt-feinstruktur   Matt black finestructure<br>Weiß-matt-feinstruktur   Matt white finestructure |

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Circa 30 % Platzeinsparung gegenüber zwei einzelnen K30 Espressomühlen
- Grind-on-demand: Frische aromaschonende Portionsvermahlung direkt in den Siebträger
- Stufenlose Mahlgradverstellung
- Ventilation für kühlere Vermahlung
- Beleuchtetes Display

### KEY FEATURES

- Saves approximately 30% space compared to two single K30 espresso grinders
- Grind-on-demand: Fresh aromasaving portion grinding directly into the portafilter
- Stepless grind adjustment
- Ventilation for cooler grinding
- Illuminated display



\*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.  
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

\*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.  
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.